


PRODUCENT

SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH



COKÓŁ DACHOWY IZOLOWANY POD PODSTAWĘ DACHOWĄ - KH/COKÓŁ

Rysunek techniczny

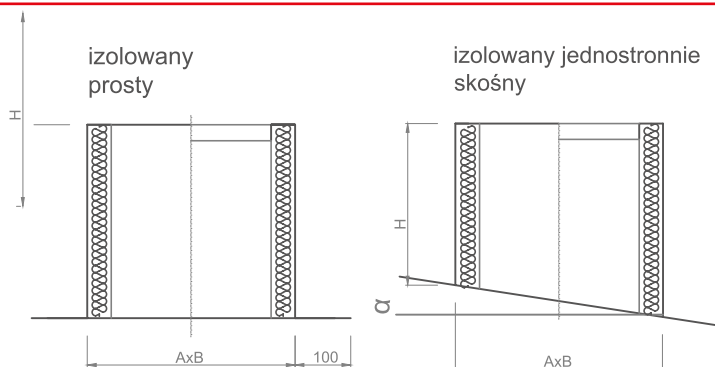

Opis

Cokoły dachowe są elementami nośnymi pod podstawy dachowe, kołowe i prostokątne. Możliwość wykonania bezpośrednio pod wentylator dachowy. Wykonanie na dach płaski lub skośny. Standardowa gr. izolacji to 50 [mm] (możliwość wykonania bez izolacji), a wysokość to 500 [mm]. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:


- * blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- * stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/Cokół AxB, H=... [mm] izol.lub bez, spadek dachu (w % lub stopniach), (materiał) - szt. ...

CZERPNIĄ DACHOWĄ KOŁOWĄ - KH/CDK

Rysunek techniczny

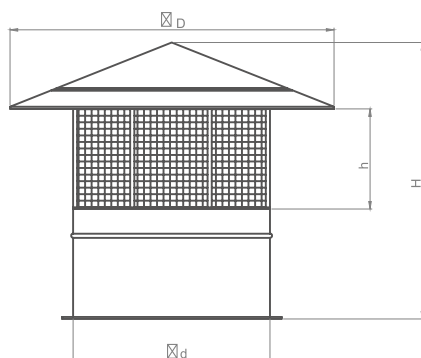

Opis

Czerpnie dachowe kołowe wykonywane są w standardzie na pierścieniu montażowym (możliwość wykonania bez pierścienia). Wlot zabezpieczony siatką ocynkowaną o oczkach 10x10 [mm]. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:


- * blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- * stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/CDK, D=... [mm] (materiał) - szt. ...

CZERPNIĄ-WYRZUTNIA ŚCIENNA PROSTOKĄTNA - KH/CWŚ

Rysunek techniczny

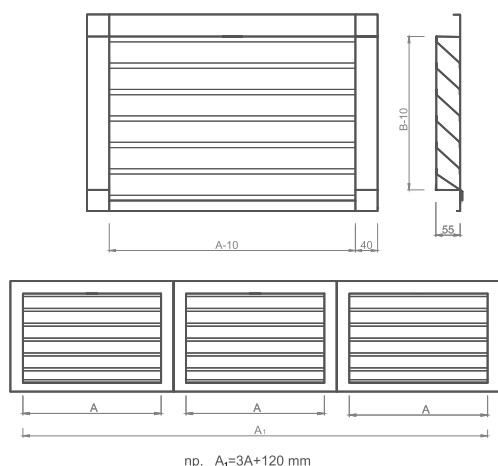

Opis

Czerpnia-wyrzutnia ścienna posiada stałe żaluzje w celu zabezpieczenia otworu przed wpływem opadów atmosferycznych. W celu uniemożliwienia dostania się gryzoniom do obiektu wyposażona jest w siatkę ocynkowaną o wymiarach oczka 10x10 [mm]. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL. Czerpnie można łączyć przy większych wymiarach otworu.

Materiał wykonania:


- * blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- * stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/CWŚ AxB - wymiar otworu w [mm]

DYFUZOR ASYMETRYCZNY - KH/RA-51

Rysunek techniczny

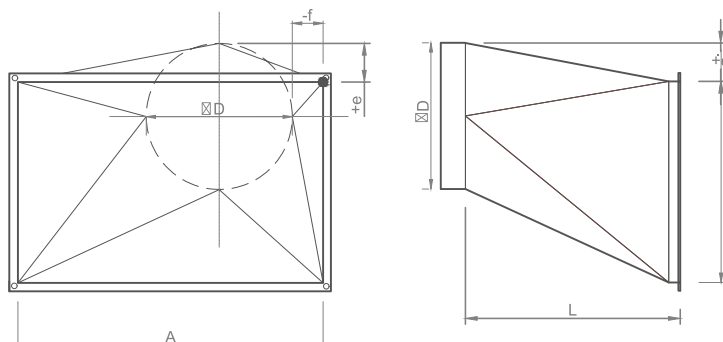

Opis

Dyfuzory asymetryczne - przejście prostokąt-koło. Produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/Ra-51 Ax B/D, L=... [mm], e=..., f=..., (materiał) - szt. ...+ rysunek

DYFUZOR SYMETRYCZNY - KH/RS-50

Rysunek techniczny

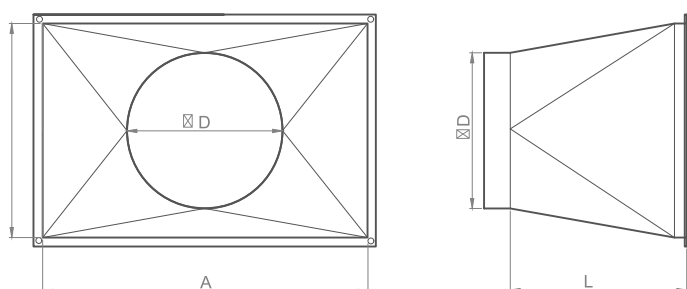

Opis

Dyfuzory symetryczne - przejście prostokąt-koło. Produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/RS-50 Ax B/D, L=... [mm], (materiał) - szt. ...+ rysunek

FILTR KANAŁOWY TYPU ZYGZAK - KH/FK

Rysunek techniczny

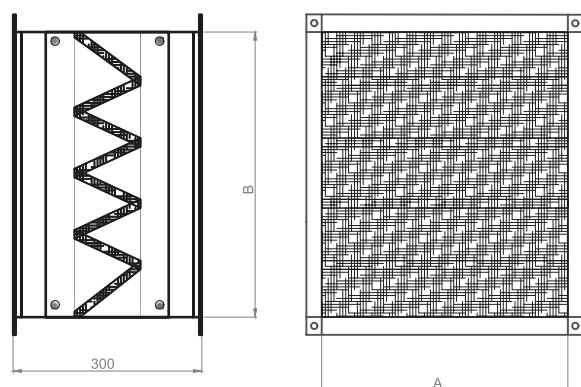

Opis

Filtr kanałowy typu zygzak stosowany jest jako wstępna filtracja w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Dzięki zastosowanej macie uzyskuje filtrację powietrza na poziomie G4. Aby uniemożliwić uszkodzenie maty filtracyjnej zastosowana jest zabezpieczająca siatka ocynkowana o oczkach 10x10 [mm]. Obudowa wyposażona jest w rewizję w celu łatwej wymiany zabrudzonego materiału filtrującego. Wykonanie na ramkach umożliwia wbudowanie filtra w instalację wentylacyjną.

Materiał wykonania:


- * blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- * stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/PWD Ax B - [mm]

KANAŁ PROSTOKĄTNY - KH/KA-10

Rysunek techniczny

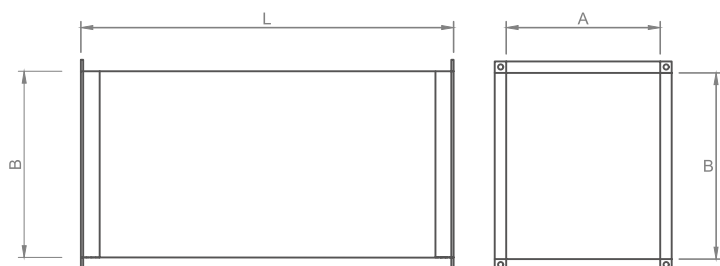

Opis

Kanały prostokątne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007. Standardowa długość $L = 1500$ [mm].

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/Ka-10 Ax B L=... [mm] (materiał) - szt. ...

KOLANO REDUKCYJNE KĄTOWE - KH/WA-31

Rysunek techniczny

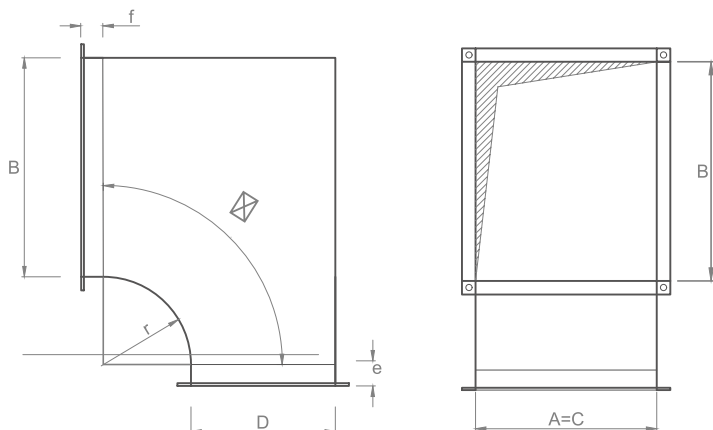

Opis

Kolana redukcyjne kątowe, prostokątne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007. Wykonanie podstawowe - kąt 90 st., $e=f=30$, $r=120$ [mm], możliwe wykonania w dowolnej konfiguracji kąta i promienia „r”.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/WA-31 Ax B/Cx D, a=... [st.] r=... (materiał) - szt. ... + rysunek

KOLANO SYMETRYCZNE KĄTOWE KH/WS-30

Rysunek techniczny

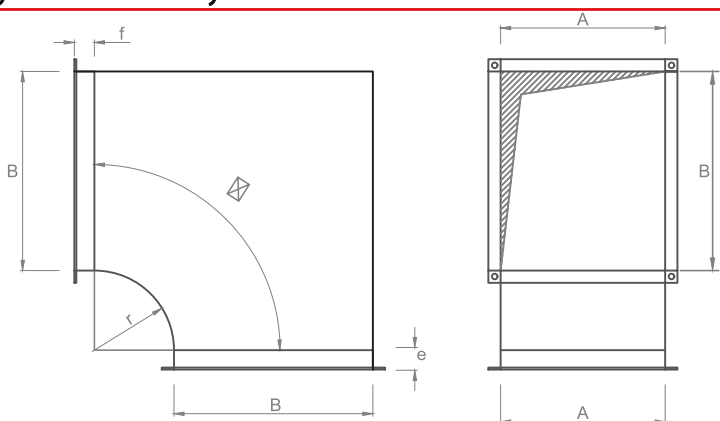

Opis

Kolana symetryczne kątowe, prostokątne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007. Wykonanie podstawowe - kąt 90 st., $e=f=30$, $r=120$ [mm], możliwe wykonania w dowolnej konfiguracji kąta i promienia „r”.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/WS-30 Ax B, a=... [st.] r=... (materiał) - szt. ...+ rysunek

ODSADZKA ASYMETRYCZNA - KH/ODS-61

Rysunek techniczny

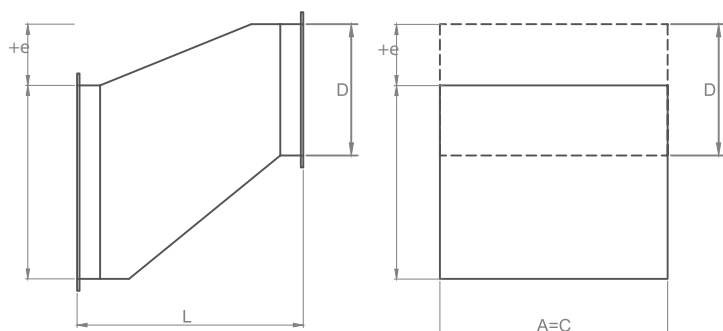

Opis

Odsadzki asymetryczne prostokątne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/Ods-61 Ax/CxD, e=..., L=... [mm] (materiał) - szt. ...+ rysunek

ODSADZKA SYMETRYCZNA - KH/ODS-60

Rysunek techniczny

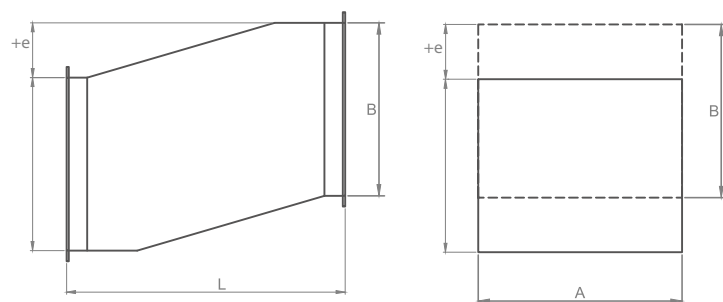

Opis

Odsadzki symetryczne prostokątne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/Ods-60 Ax/B, e=..., L=... [mm] (materiał) - szt. ...+ rysunek

OKAP WYCIĄGOWY - WYKONANIE PRZEMYSŁOWE - KH/OWP

Rysunek techniczny

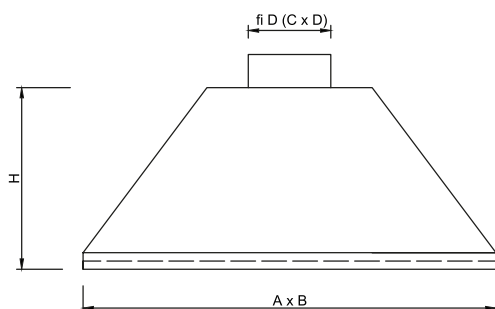

Opis

Okapy wyciągowe w wykonaniu przemysłowym mają zastosowanie w instalacjach wentylacji i odpylania jako elementy końcowe do wyciągania zanieczyszczonego powietrza z maszyn i urządzeń. Produkowane są w standardzie w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- * blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- * stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

- KH/OWP - Ax/B / øD (Cx/D) = ... - szt. ... (materiał)

PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA PROSTOKĄTNA - KH/PJPP

Rysunek techniczny

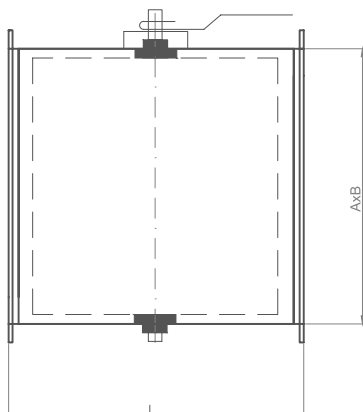

Opis

Przepustnice jednopłaszczyznowe prostokątne służą do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/PJPP AxB=... [mm], napęd ręczny lub elektryczny

PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA KOŁOWA - KH/PJPK

Rysunek techniczny

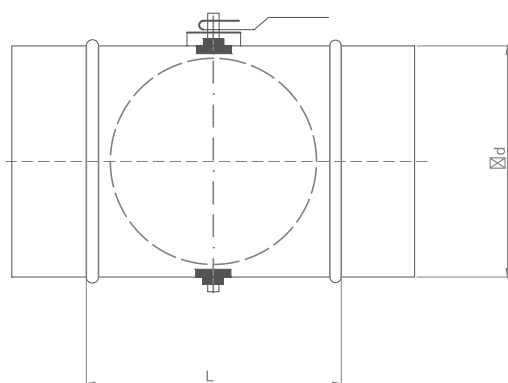

Opis

Przepustnice jednopłaszczyznowe kołowe służą do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji, klimatyzacji i odpylania. Produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/PJPK D=... [mm], napęd ręczny lub elektryczny

PRZEPUSTNICA WIELOPLASZCZYZNOWA DEKOMPRESYJNA - KH/PWD

Rysunek techniczny

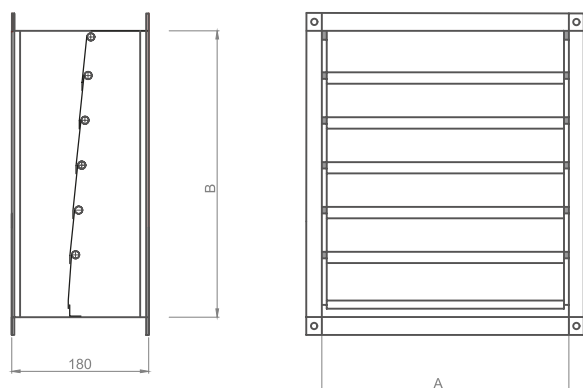

Opis

Przepustnica wielopłaszczyznowa dekompresyjna posiada ruchome żaluzje umożliwiające samoczynne otwarcie pod wpływem zwiększonego ciśnienia. Z drugiej strony uniemożliwiają one wtłaczanie powietrza zewnętrznego do instalacji. Ruchome pióra wykonywane są z aluminium. Wykonanie na ramach umożliwia wbudowanie przepustnicy w instalację wentylacyjną.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346 + blacha aluminiowa 1050A
- *stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088) + blacha aluminiowa 1050A

Sposób zamawiania:

-KH/PWD AxB - [mm]

PODSTAWA DACHOWA KOŁOWA TYP B-KH/ PDKB

Rysunek techniczny

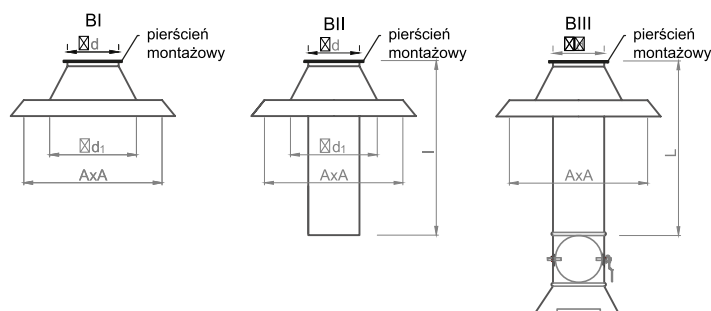

Opis

Podstawy dachowe kołowe produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg. palety RAL.

Standardy wykonania:

B I - bez rury

B II - rura L=1000

B III - rura L=1000 + przepustnica + taca ociekowa

Materiał wykonania:

*blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346


*stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/PDKB... D=... L=... [mm] (materiał) - szt. ..., w przypadku zamawiania samej podstawy, bez cokołu, proszę podać wymiar AxA. Dla podstaw typu B III, prosimy o podanie sposobu regulacji przepustnicy - ręcznie lub napędem elektrycznym.

PODSTAWA DACHOWA PROSTOKĄTNA - KH/PDP

Rysunek techniczny

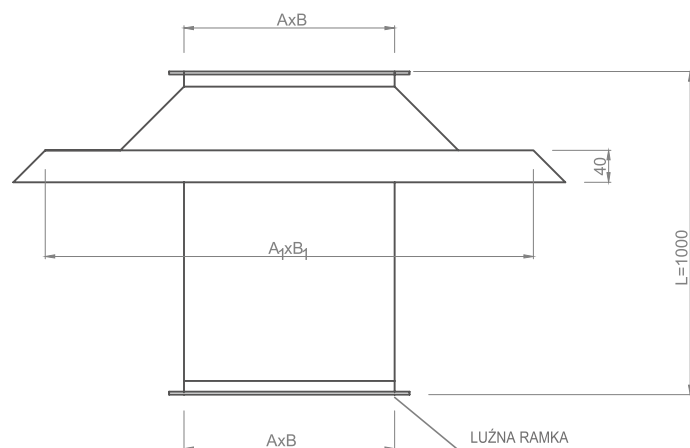

Opis

Podstawy dachowe prostokątne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007. Standardowa długość L=1000 [mm] zakończona luźną ramką. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:

*blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346


*stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/PDP AxB L=... [mm] (materiał) - szt. ..., w przypadku zamawiania samej podstawy, bez cokołu, proszę podać wymiary A1 i B1.

PODSTAWA DACHOWA TŁUMIĄCA - KH/PDT

Rysunek techniczny

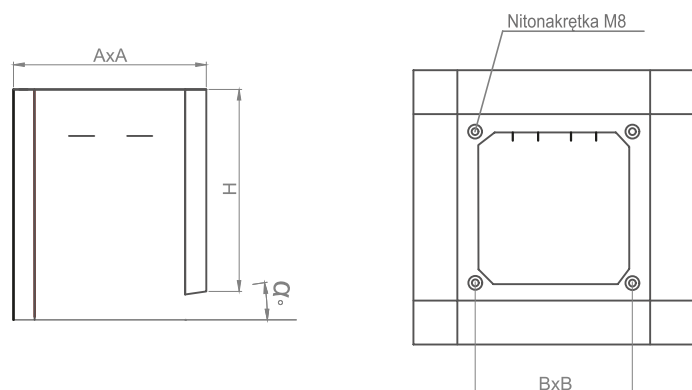

Opis

Podstawy dachowe tłumiące służą do redukcji hałasu w instalacjach wentylacji i klimatyzacji i umożliwiają bezpośredni montaż wentylatorów dachowych. Produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/PDT AxB=... [mm] lub symbol wentylatora, H=..., spadek dachu (w % lub stopniach), (materiał) - szt. ...

PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWA PROSTOKĄTNA - KH/PWP

Rysunek techniczny

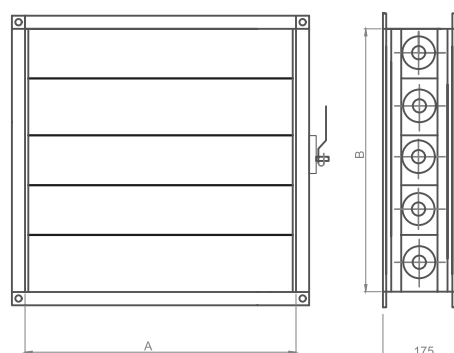

Opis

Przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne służą do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/PWP AxB=... [mm], napęd ręczny lub elektryczny.

REDUKCJA ASYMETRYCZNA - KH/UA-41

Rysunek techniczny

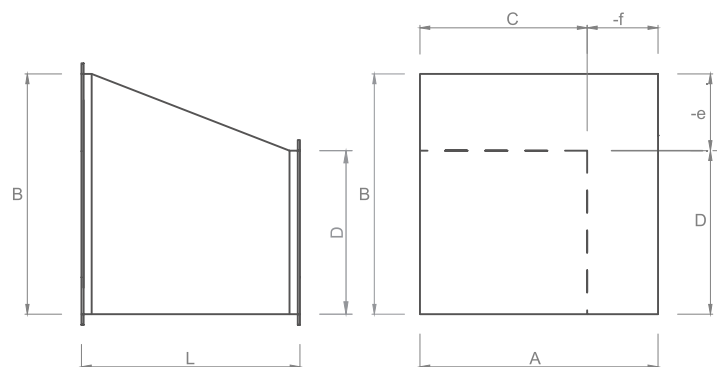

Opis

Redukcje asymetryczne prostokątne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/UA-41 AxB/CxD L=... [mm] (materiał) - szt. ... e=..., f=... + rysunek

REDUKCJA SYMETRYCZNA - KH/US-40

Rysunek techniczny

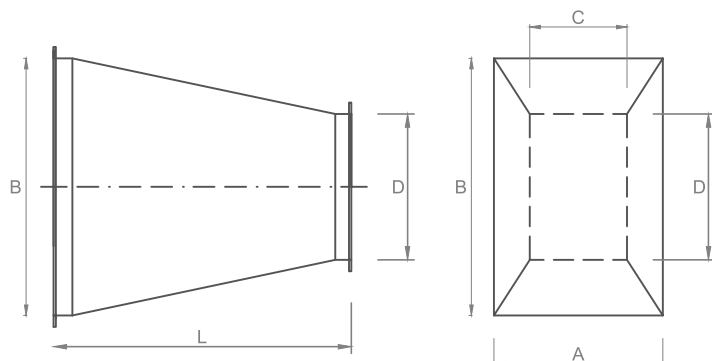

Opis

Redukcje symetryczne prostokątne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/US-40 Ax B/CxD L=... [mm] (materiał) - szt. ...

TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY (KULISY ABSORBCYJNO-REZONANSOWE) - KH/TAP-A-R

Rysunek techniczny

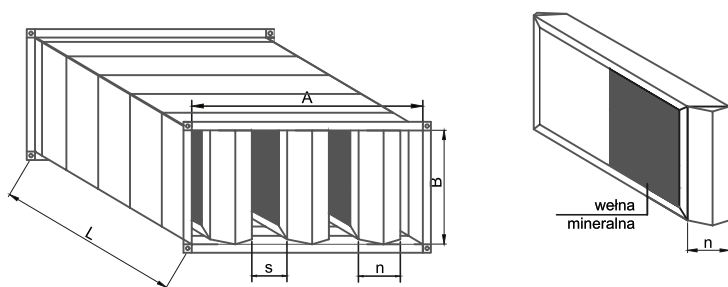

Opis

Tłumiki akustyczne prostokątne służą do redukcji hałasu w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Kulisy absorpcyjno-rezonansowe wykonane są z materiałów dźwiękochłonnych - wełna mineralna o gęstości min. 60kg/m³, wyłożona jednostronnie welonem szklanym o parametrze porywania włókien dla przepływów do 20m/s, druga strona to blacha rezonansowa. Kulisy w tym wykonaniu charakteryzują się leprzą tłumiennością niskich częstotliwościach. Produkowane są w standardzie w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:

- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)


Sposób zamawiania:

-KH/TAP-A-AxB=..., L=... [mm], (materiał) - szt. ...

przy wykonaniach specjalnych prosimy o podanie ilości kulisy i ich grubości.

TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY (KULISY ABSORPCYJNE) - KH/TAP-A

Rysunek techniczny

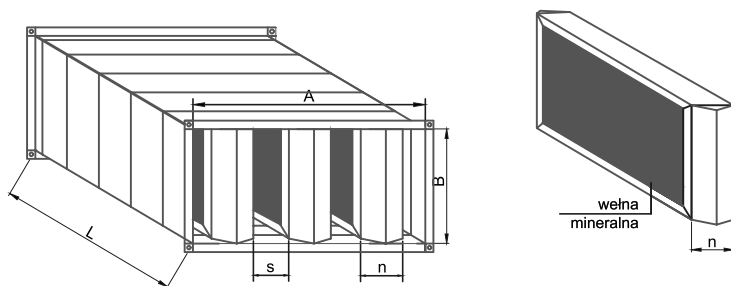

Opis

Tłumiki akustyczne prostokątne służą do redukcji hałasu w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Kulisy absorpcyjne wykonane są z materiałów dźwiękochłonnych - wełna mineralna o gęstości min. 60kg/m³, wyłożona obustronnie welonem szklanym o parametrze porywania włókien dla przepływów do 20m/s. Standardowe grubości kulis: 100 lub 200 mm. Produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:

- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)


Sposób zamawiania:

-KH/TAP-A - AxB=..., L=... [mm], (materiał) - szt. ...

przy wykonaniach specjalnych prosimy o podanie ilości kulis i ich grubości

TRÓJNIK ORŁOWY - KH/TO-90

Rysunek techniczny

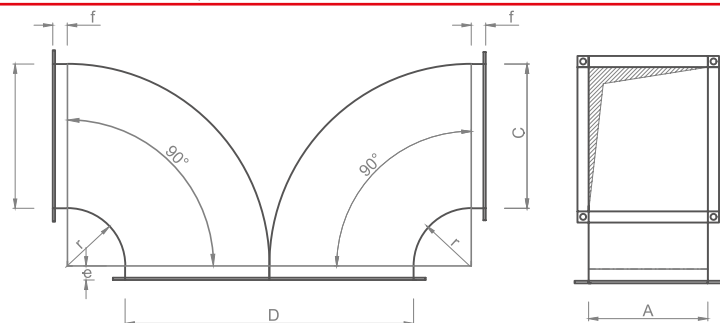

Opis

Trójkąty orłowe prostokątne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007. Wykonanie podstawowe - kąt 90st., e=f=30, r=120 [mm], możliwe wykonania w dowolnej konfiguracji kąta i promienia „r”.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/TO-90 AxD/AxB/AxC, a=... [st.] r=... (materiał) - szt. ... + rysunek

TRÓJNIK PORTKOWY - KH/TP-80

Rysunek techniczny

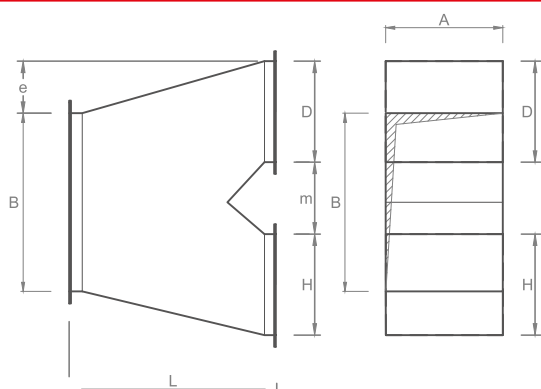

Opis

Trójkąty portkowe prostokątne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/TP-80 AxB/AxD/AxH, e=..., m=... (materiał) - szt. ... + rysunek

TRÓJNIK PROSTOKĄTNY PROSTY - KH/TG-70

Rysunek techniczny

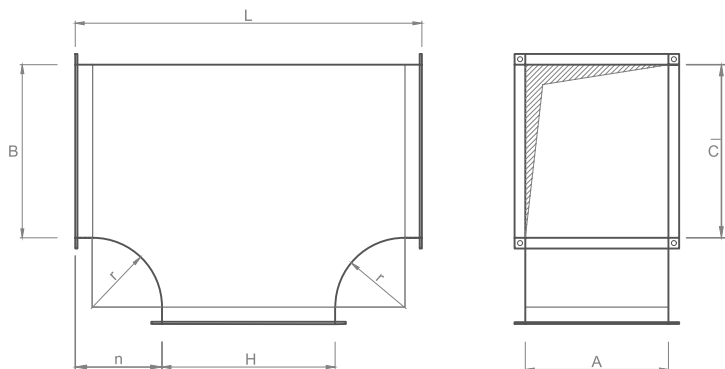

Opis

Trójniki prostokątne proste produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/TG-70 AxB/AxC/AxH, n=..., r=... (materiał) - szt. ... + rysunek

TRÓJNIK PROSTOKĄTNY SKOŚNY - KH/TGS-71

Rysunek techniczny

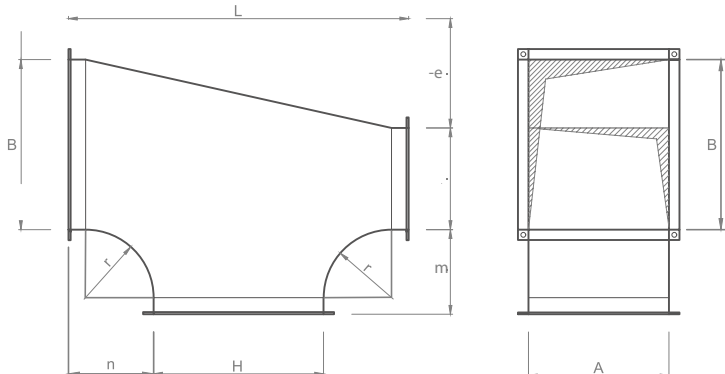

Opis

Trójniki prostokątne skośne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/TGS-71 AxB/AxC/AxH, n=..., m=..., e=..., r=... (materiał) - szt. ... + rysunek

WYRZUTNIA DACHOWA DEKOMPRESYJNA PROSTOKĄTNA - KH/WDPD

Rysunek techniczny

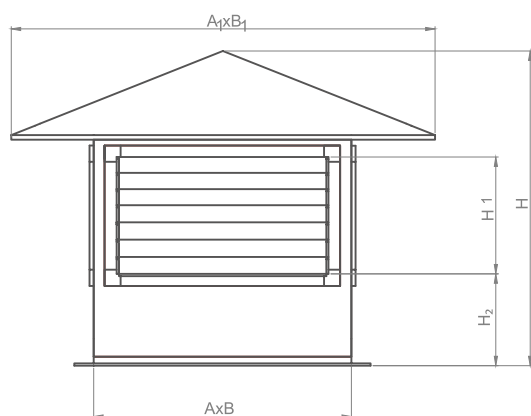

Opis

Wyrzutnia dekompresyjna dachowa prostokątna posiada ruchome żaluzje umożliwiające samoczynne otwarcie pod wpływem zwiększonego ciśnienia. Z drugiej strony uniemożliwiają one wtłaczanie powietrza zewnętrznego do instalacji. Ruchome pióra wykonywane są z aluminium. Wyloty dodatkowo zabezpieczone są siatką ocynkowaną o wymiarach oczka 10x10 [mm].

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346 + blacha aluminiowa 1050A
- *stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088) + blacha aluminiowa 1050A

Sposób zamawiania:

-KH/WDKC, D=... [mm] (materiał) - szt. ...

WYRZUTNIA DACHOWA KOLANOWA TYP H - KH/WDKH

Rysunek techniczny

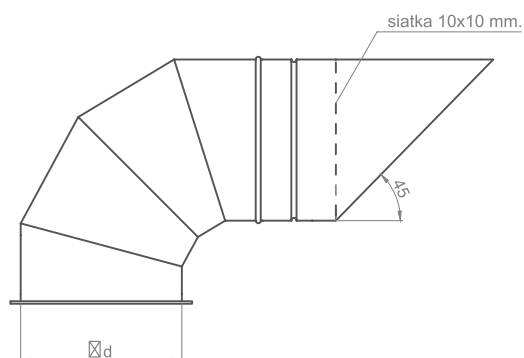

Opis

Wyrzutnie dachowe kolanowe typu H wykonywane są w standardzie na pierścieniu montażowym (możliwość wykonania bez pierścienia). Wylot zabezpieczony siatką ocynkowaną o oczkach 10x10 [mm]. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/WDKH, D=... [mm] (materiał) - szt. ...

WYRZUTNIA DACHOWA KOLANOWA TYP I - KH/WDKI

Rysunek techniczny

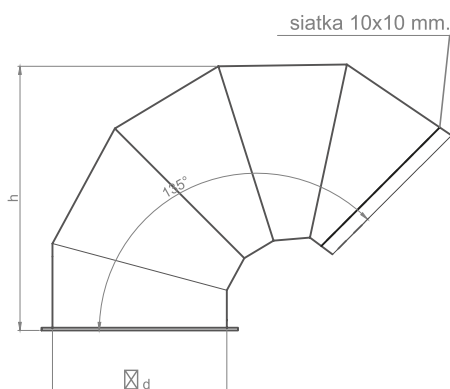

Opis

Wyrzutnie dachowe kolanowe typu I wykonywane są w standardzie na pierścieniu montażowym (możliwość wykonania bez pierścienia). Wylot zabezpieczony siatką ocynkowaną o oczkach 10x10 [mm]. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/WDKI, D=... [mm] (materiał) - szt. ...

WYRZUTNIA DACHOWA KOŁOWA TYP C-KH/WDKC

Rysunek techniczny

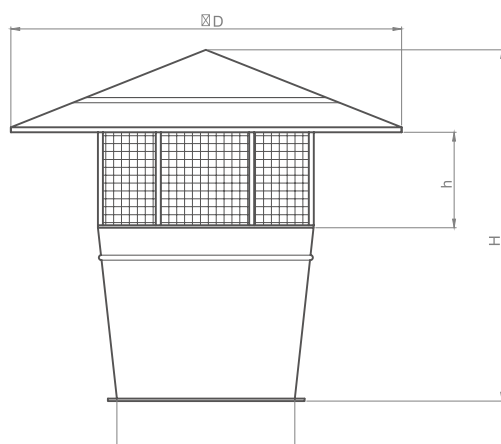

Opis

Wyrzutnie dachowe typ C wykonywane są w standardzie na pierścieniu montażowym (możliwość wykonania bez pierścienia), otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką ocynkowaną 10x10 [mm]. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/WDKC, D=... [mm] (materiał) - szt. ...

TRÓJNIK PROSTOKĄTNY PROSTY - KH/TG-70

Rysunek techniczny

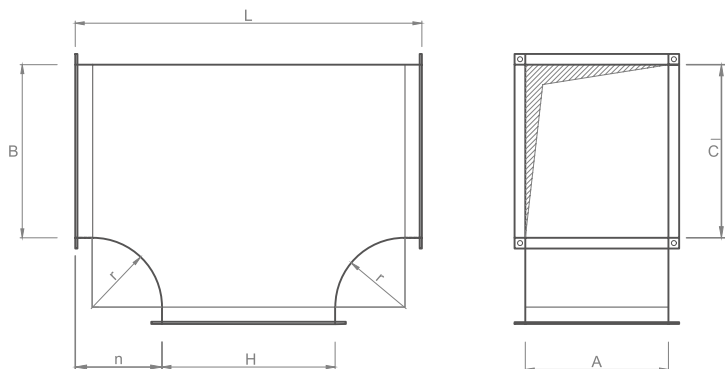

Opis

Trójkąty prostokątne proste produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/TG-70 AxB/AxC/AxH, n=..., r=... (materiał) - szt. ... + rysunek

TRÓJNIK PROSTOKĄTNY SKOŚNY - KH/TGS-71

Rysunek techniczny

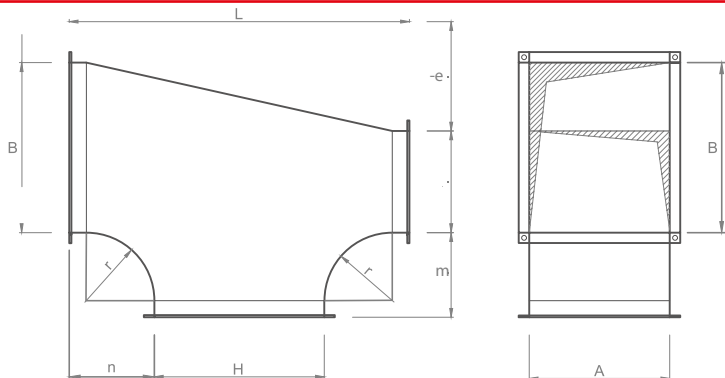

Opis

Trójkąty prostokątne skośne produkowane są w standardzie, w wykonaniu niskociśnieniowym, w klasie szczelności [A], wg PN-EN 1507:2007.

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301 (wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/TGS-71 AxB/AxC/AxH, n=..., m=..., e=..., r=... (materiał) - szt. ... + rysunek

WYRZUTNIA DACHOWA DEKOMPRESYJNA PROSTOKĄTNA - KH/WDPD

Rysunek techniczny

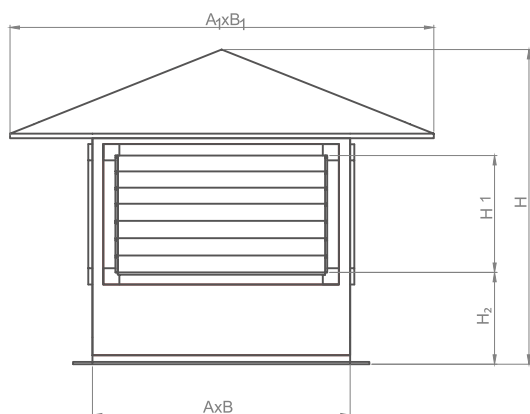

Opis

Wyrzutnia dekompresyjna dachowa prostokątna posiada ruchome żaluzje umożliwiające samoczynne otwarcie pod wpływem zwiększonego ciśnienia. Z drugiej strony uniemożliwiają one wtłaczanie powietrza zewnętrznego do instalacji. Ruchome pióra wykonywane są z aluminium. Wyloty dodatkowo zabezpieczone są siatką ocynkowaną o wymiarach oczka 10x10 [mm].

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346 + blacha aluminiowa 1050A
- *stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088) + blacha aluminiowa 1050A

Sposób zamawiania:

-KH/WDKC, D=... [mm] (materiał) - szt. ...

WYRZUTNIA DACHOWA PROSTOKĄTNA TYP A - KH/WDPA

Rysunek techniczny

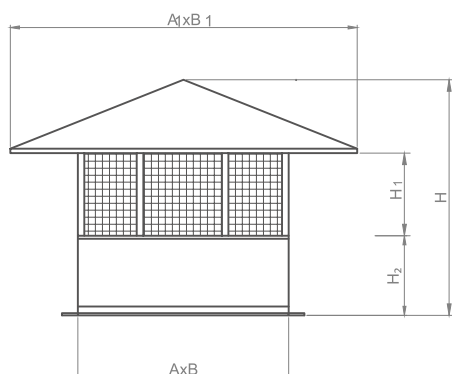

Opis

Mogą pełnić funkcje wyrzutni jak i czerpni.

Wyrzutnie dachowe prostokątne typu A wykonywane są na ramce łączącej z profilu P-20 lub P-30 (zależnie od przekroju). Wyloty zabezpieczone są siatką ocynkowaną o oczkach 10x10 [mm]. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:

*blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346


*stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/WDPA , AxB=... [mm] (materiał) - szt. ...

WYRZUTNIA DACHOWA PROSTOKĄTNA TYP B - KH/WDPB

Rysunek techniczny



Opis

Mogą pełnić funkcje wyrzutni jak i czerpni.

Wyrzutnie dachowe prostokątne typu B wykonywane są na ramce łączącej z profilu P-20 lub P-30 (zależnie od przekroju). Wyloty zabezpieczone są piórami z blachy usytuowanymi pod kątem 45 st. w celu ochrony przed deszczem i śniegiem, dodatkowe zabezpieczone są siatką ocynkowaną o oczkach 10x10 [mm]. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:

*blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346


* stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/WDPB , AxB=... [mm] (materiał) - szt. ...

WYRZUTNIA DACHOWA PROSTOKĄTNA TYP E - KH/WDPE

Rysunek techniczny

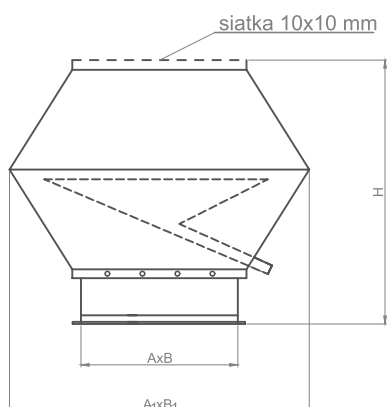

Opis

Wyrzutnie dachowe prostokątne typu E należą do grupy wyrzutni z wyrzutem pionowym. Wykonywane są na ramce łączącej z profilu P-20 lub P-30 (zależnie od przekroju). Wylot zabezpieczony siatką ocynkowaną o oczkach 10x10 [mm]. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:

*blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346


* stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/WDPE , D=... [mm] (materiał) - szt. ...


WYRZUTNIA DACHOWA TYP D - KH/WDKD

Rysunek techniczny

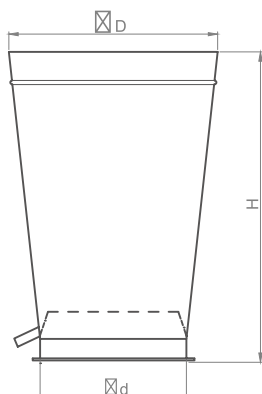


WYRZUTNIA DACHOWA TYP E - KH/WDKE

Rysunek techniczny

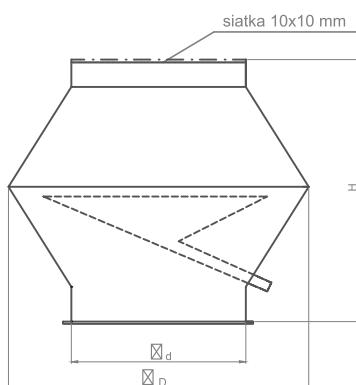

WYRZUTNIA DEKOMPRESYJNA ŚCIENNA PROSTOKĄTNA - KH/WDŚ

Rysunek techniczny

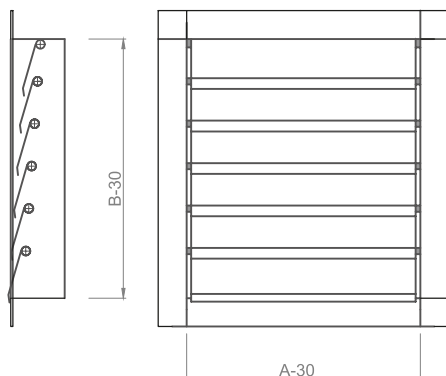

Opis

Wyrzutnie dachowe typu D należą do grupy wyrzutni z wyrzutem pionowym. Wykonywane są w standardzie na pierścieniu montażowym (możliwość wykonania bez pierścienia). Wylot zabezpieczony siatką ocynkowaną o oczkach 10x10 [mm]. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:

- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/WDKD , D=... [mm] (materiał) - szt. ...

Opis

Wyrzutnie dachowe typu E należą do grupy wyrzutni z wyrzutem pionowym. Wykonywane są w standardzie na pierścieniu montażowym (możliwość wykonania bez pierścienia). Wylot zabezpieczony siatką ocynkowaną o oczkach 10x10 [mm]. Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:

- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346
- *stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

-KH/WDKE , D=... [mm] (materiał) - szt. ...

Opis

Wymiary A i B to wielkość otworu.

Wyrzutnia dekompresyjna ścienna prostokątna posiada ruchome żaluzje umożliwiające samoczynne otwarcie pod wpływem zwiększonego ciśnienia. Z drugiej strony uniemożliwiają one wtłaczanie powietrza zewnętrznego do instalacji. W celu uniemożliwienia dostania się gryzoniom do obiektu wyposażona jest w siatkę ocynkowaną o wymiarach oczka 10x10 [mm].

Materiał wykonania:


- *blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346 + blacha aluminiowa 1050A
- *stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088) + blacha aluminiowa 1050A

Sposób zamawiania:

-KH/WDŚ AxB - wymiar otworu w [mm]

WYWIETRZAK CYLINDRYCZNY DACHOWY KOŁOWY - KH/WCDK

Rysunek techniczny

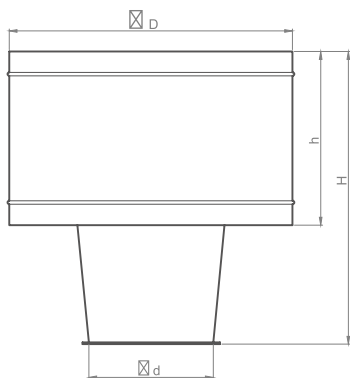

Opis

Wywiewniki cylindryczne dachowe kołowe wykonywane są w standardzie na pierścieniu montażowym (możliwość wykonania bez pierścienia). Na życzenie klienta malujemy na kolor wg palety RAL.

Materiał wykonania:

*blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE, wg EN 10346

*stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Sposób zamawiania:

- KH/WCDK , D=... [mm] (materiał) - szt. ...

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą!

Jako producent i hurtownia systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych,
od lat dostarczamy naszym klientom sprawdzone rozwiązania
– szybko, solidnie i w konkurencyjnych cenach.

Zapraszamy do kontaktu i składania zamówień w naszych oddziałach.

Oddział Bydgoszcz
ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz
tel. 52 307 60 62, 790 770 809
e-mail: bydgoszcz@klima-hurt.pl

Oddział Toruń
ul. Stalowa 6, 87-100 Toruń
tel. 56 663 37 77, 570 545 522, 690 019 192
e-mail: biuro@klima-hurt.pl



POLSKI PRODUCENT

SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

